

平移逐光 内倒听风

Translate and follow the light
Listen to the wind inside




E100系列断桥内倒平移炫开窗

E100 series Broken Bridge Show Window

E100系列

断桥内倒平移炫开窗

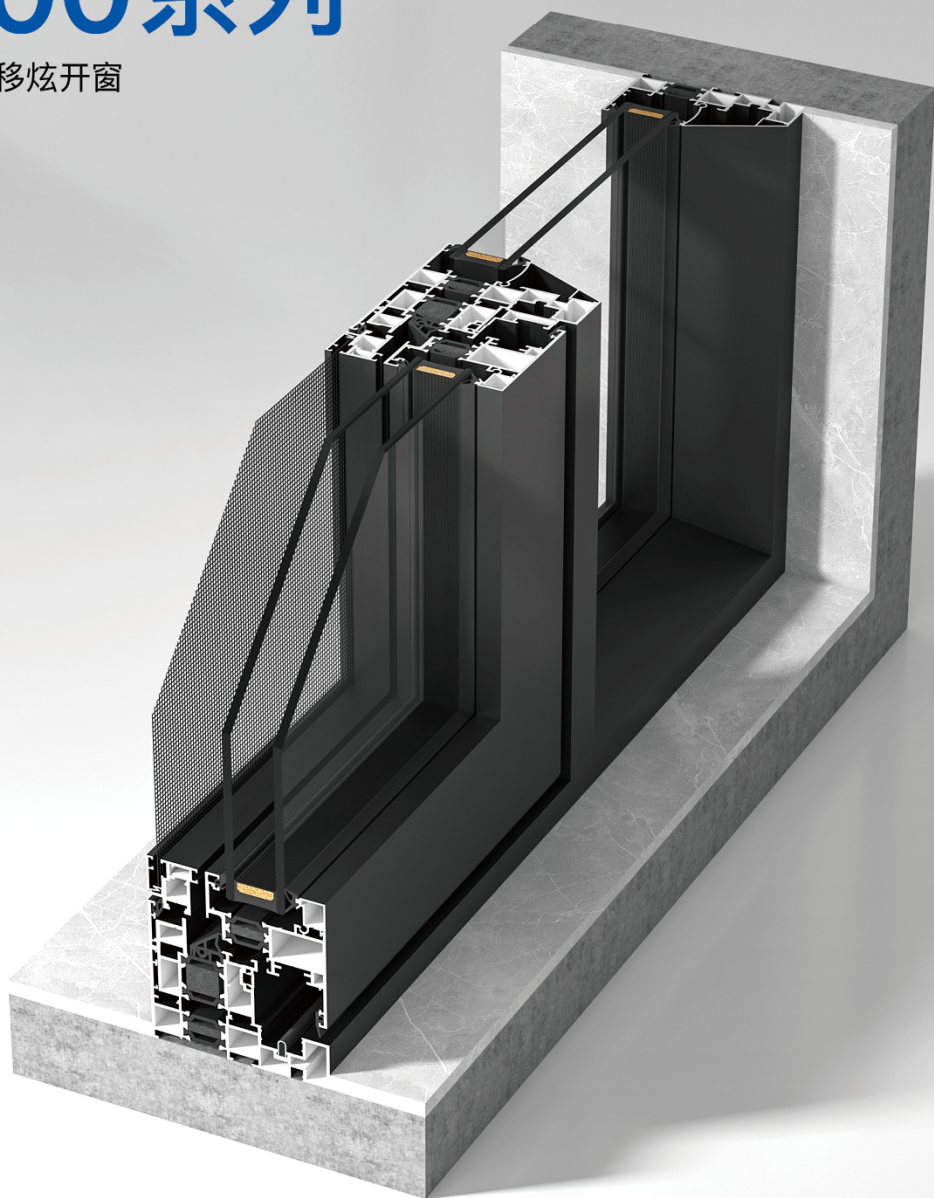

保温性 8 级
Thermal Insulation



气密性 6 级
Air Tightness



水密性 8 级
Water Tightness



抗风压 9 级
Wind Resistance



隔声性 4 级
Sound Insulation

▶ 产品型号 /Product model

100 内倒平移旋开窗（内开内倒窗、内倒平移炫开窗）

库存常备
型材颜色

月光灰

星巴咖

星光黑


备注：交期 15 天，可升级阿克苏表面，特殊定制色方案详情查阅报价表，交期 28 天。

▶ 基本参数 /Basic parameters

- 型材参数：6063-T5 原生铝
- 表面处理：金属粉末喷涂
- 型材壁厚：外框 1.8mm；扇 1.8mm
- 边框占墙：100mm
- 扇料尺寸：扇（66*72）
- 最大玻璃槽口：41mm
- 单扇最大尺寸：1000mm
- 单扇最大面积：3m²
- 标配玻璃：5mm+20A+5mm 黑色一体折弯中空铝条（外打胶）
- 标配五金：好博内倒平移旋开窗五金 / 好博内开内倒五金
- 排水：地漏式排水

► 开启方式 /Opening method

内倒平移炫开、内开内倒窗

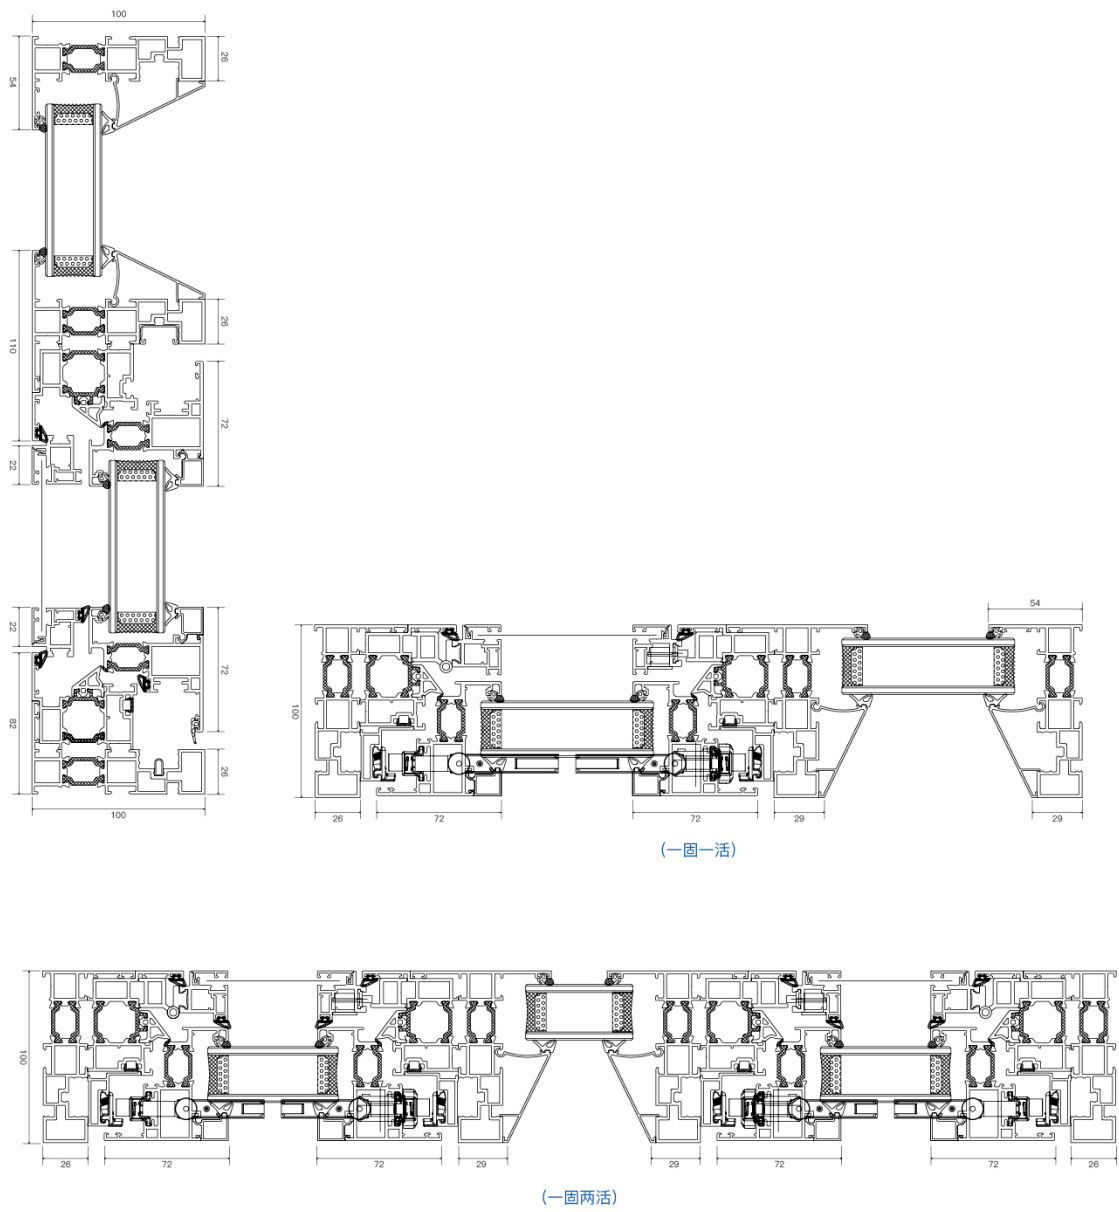




标配 HOPO 好博五金系统




HOPO 好博
内倒平移旋开窗
五金系统


配件标配 6 个锁点
上下左右分布实现多点密封


采用断桥结构设计，
采用 PA66GF25 高性能隔热条，
保温隔热性能更佳。

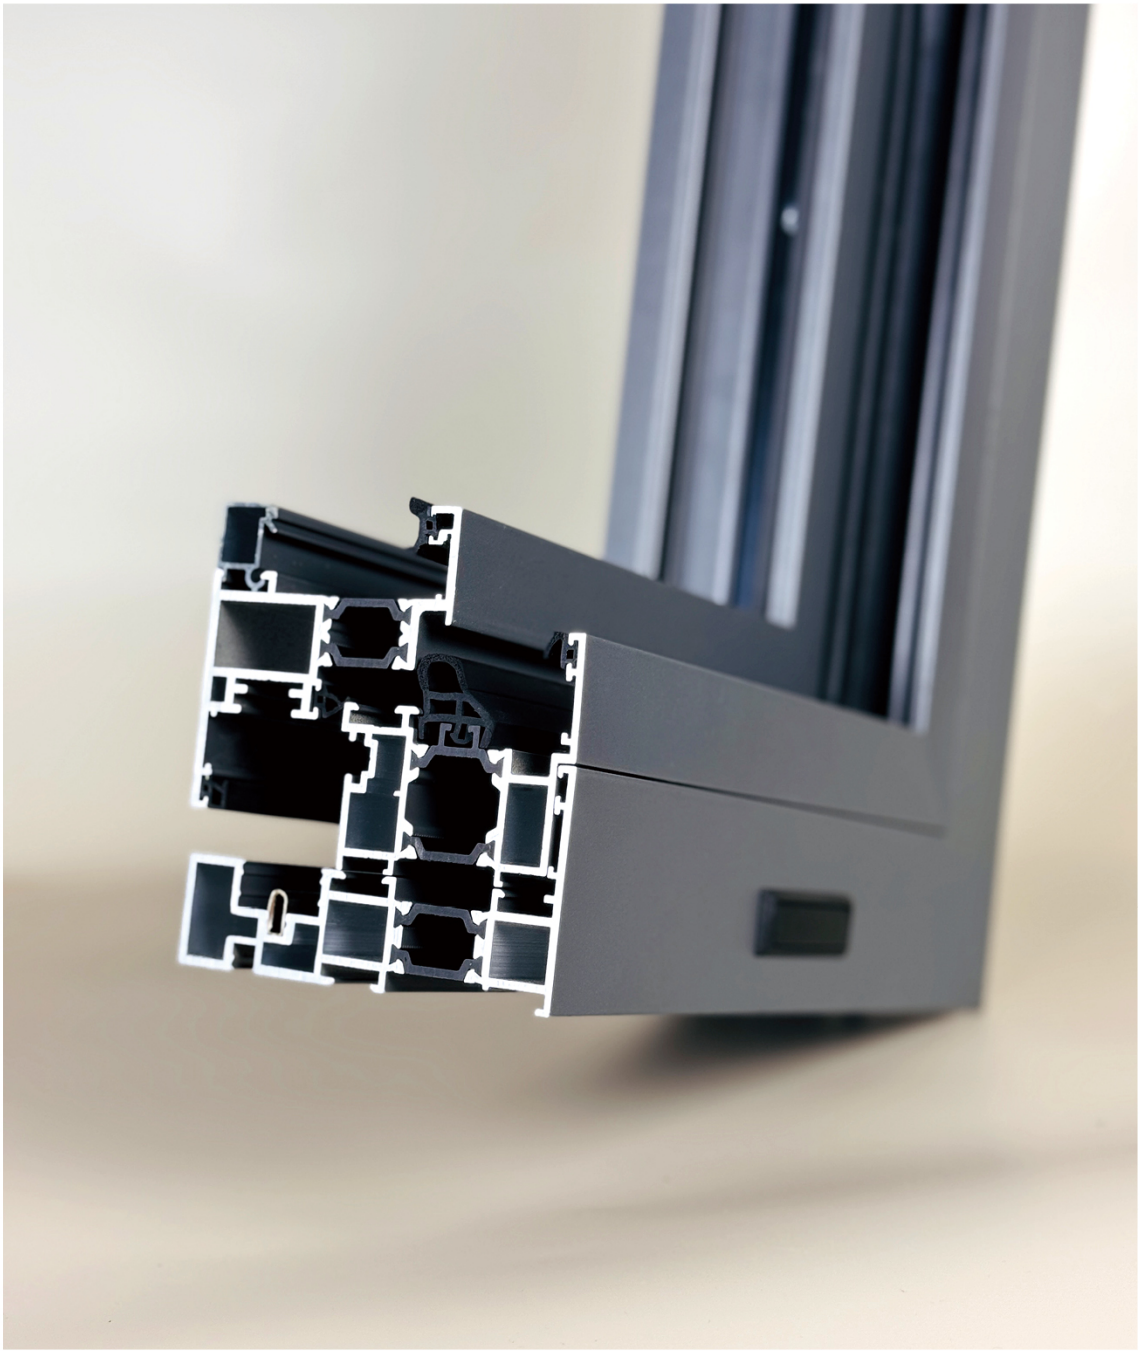

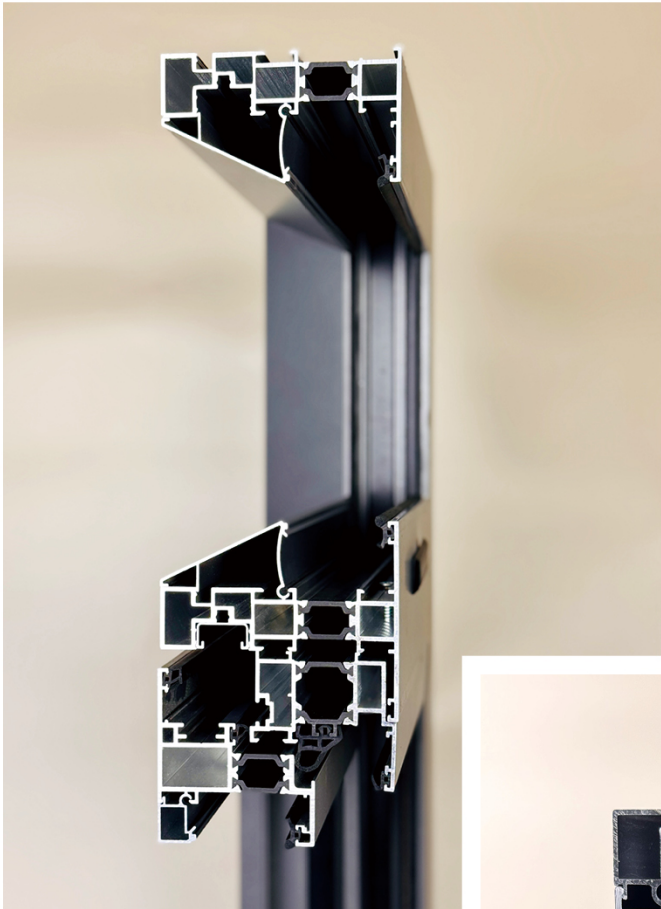


新型助力结构设计，
推拉顺畅，
窗扇内移自锁结构设计，
更好保护门窗和五金。

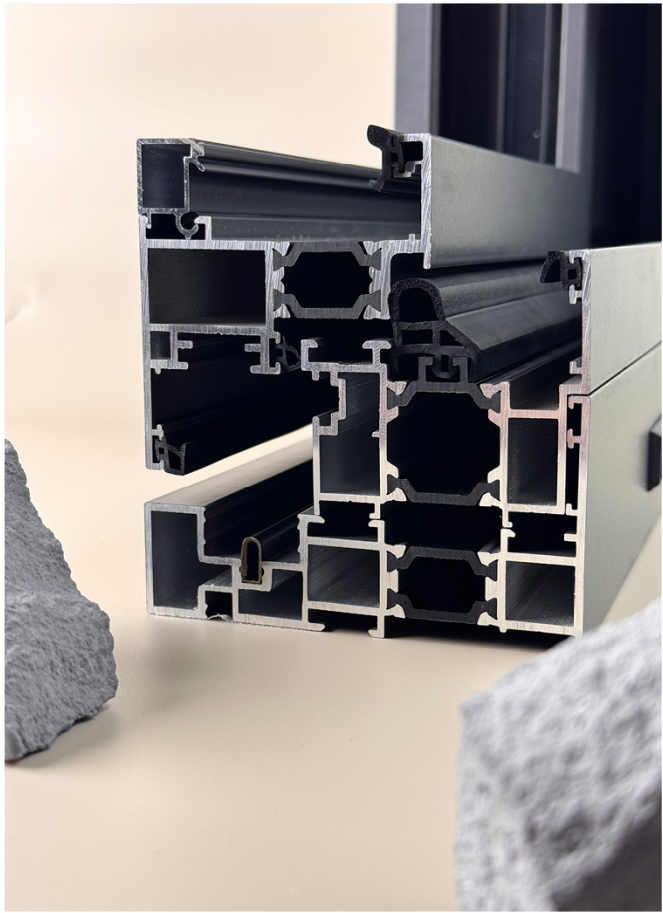

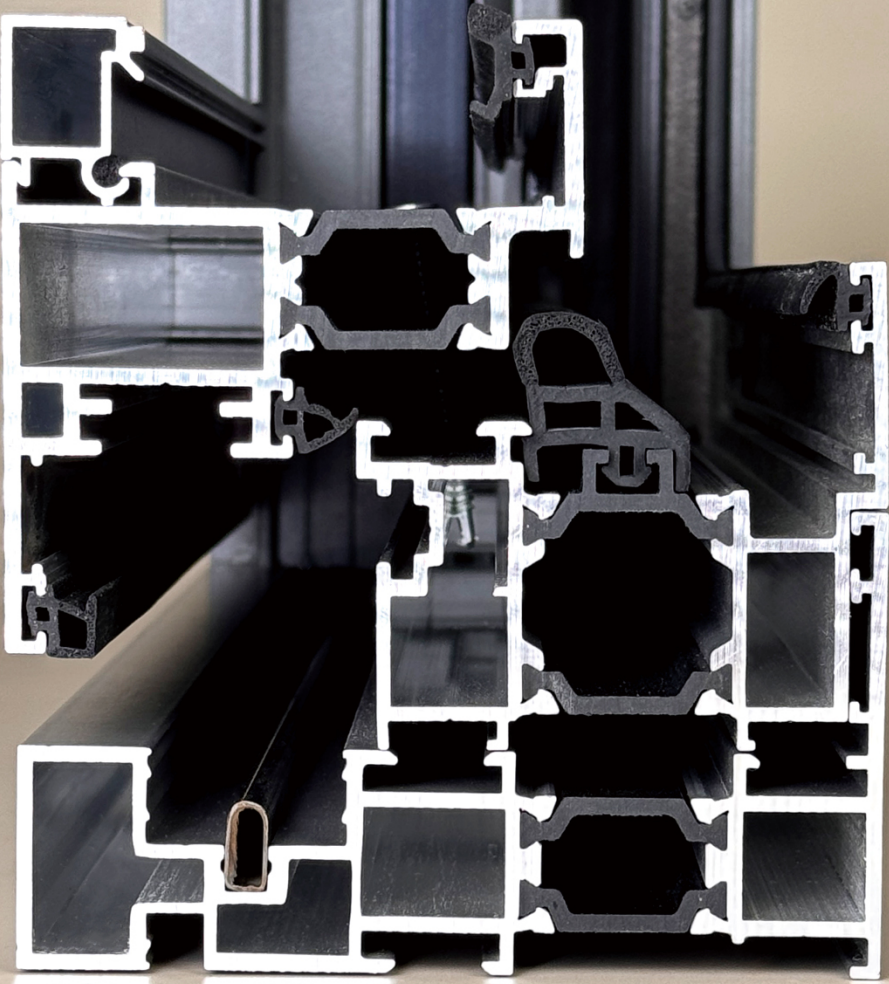

气密性和水密性媲美平开窗密封效果，
室内外平齐看不到轨道更美观。

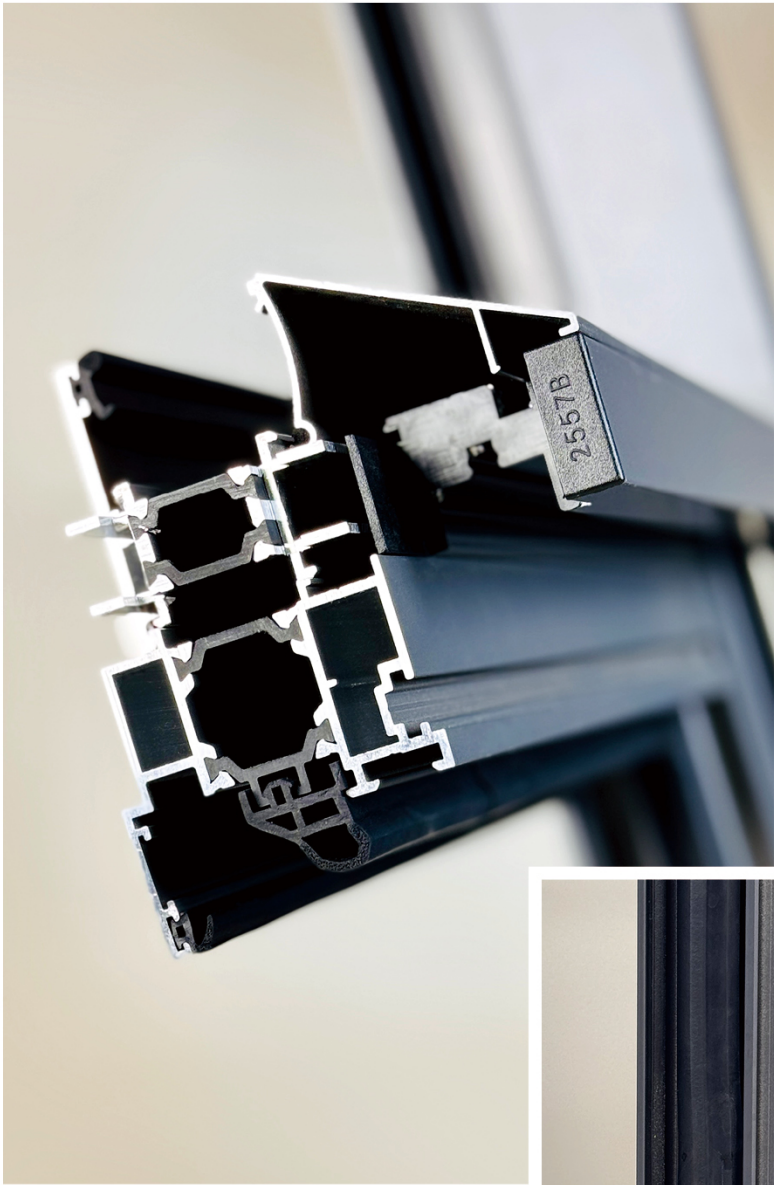

双边防误操作结构，
防止推拉过程与窗框碰撞摩擦，
起到保护门窗和五金的作用，
五金具备微调功能。



平移开启不占地

避免磕碰，窗扇平移开启状态下不干涉窗帘，
没有外开坠窗的安全隐患。




内倒距离 115mm
实现大面积通风换气，
窗扇四周多点锁点锁闭，
密封性、安全性提升，
100kg 超强承重，
满足大窗扇的承重要求。



差异化与实用性兼具

一窗可实现炫开窗与双内开窗户的组合，差异化与实用性兼具，
两种窗型皆可做门，满足客户对使用场景的实际需求。

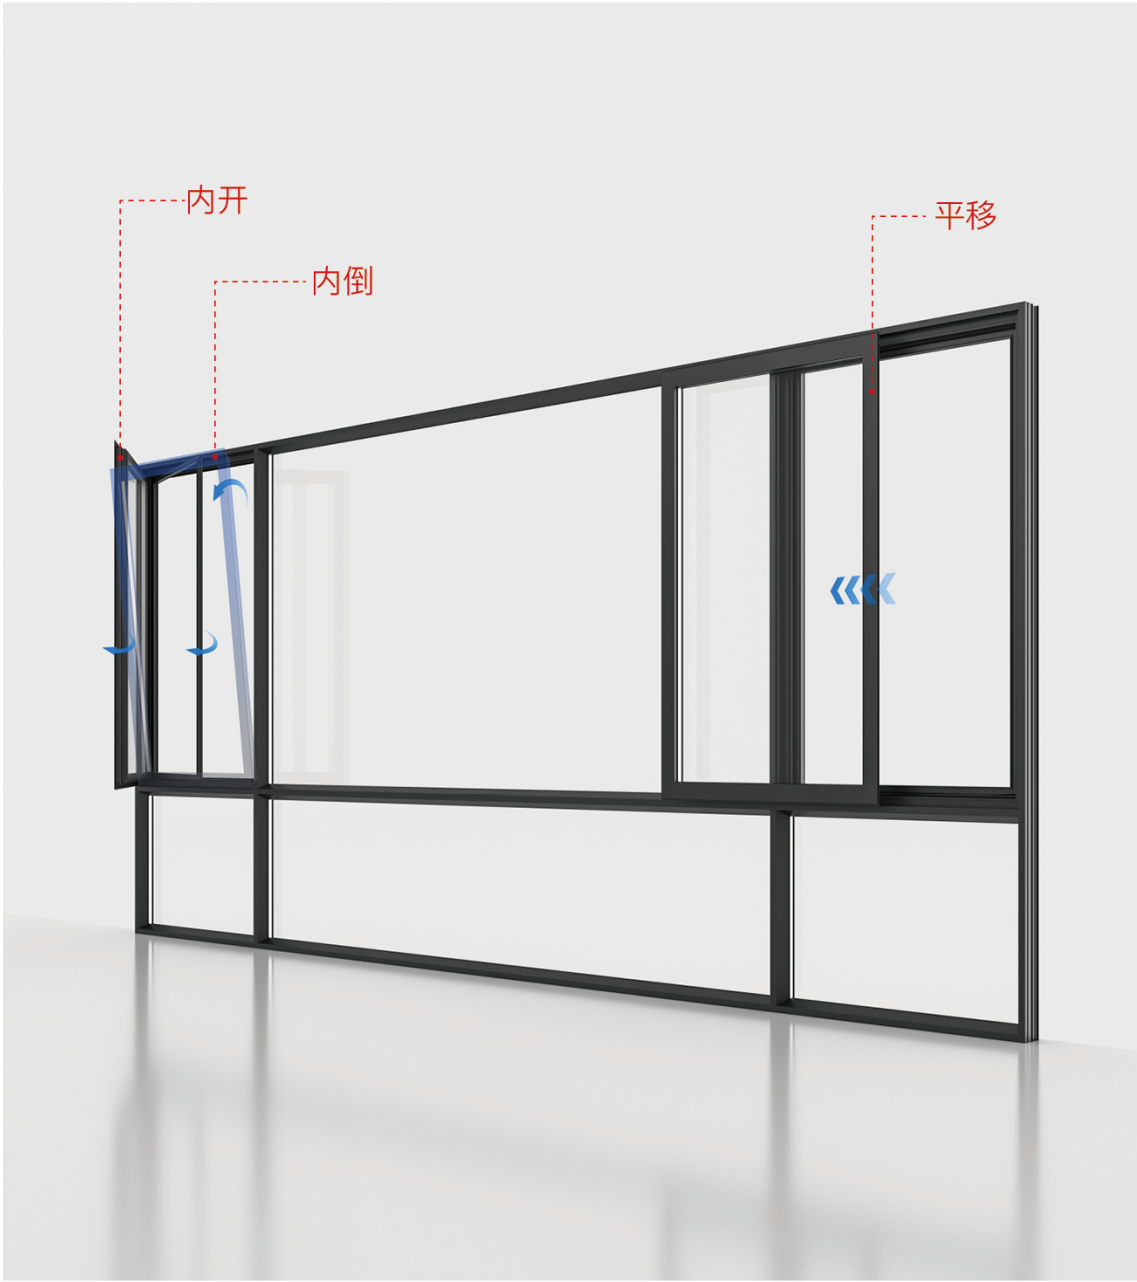

落地扇可选玻璃护栏、
隔条护栏。



纱扇可选
内平开纱扇、折叠纱网、
回卷纱网



内倒平移窗 藏着高端居所的智慧

The wisdom of hiding high-end residences



大开启设计 一推即现无界视野

With a push, an unbounded perspective appears



落地炫开窗 定义高级住所的无界

Define the Boundlessness of Advanced Residences



高端别墅的细节 藏在炫开窗的巧思里

Hidden in the ingenuity of dazzling windows

